



ФИТИНГИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ЛИТЫЕ, ПЕРЕХОДНЫЕ,
PE-RT, СЕГМЕНТНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ФИТИНГИ, ФЛАНЦЫ, КРАНЫ ШАРОВЫЕ,
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация о компании

2. **Fitting Factory:**

2.1. сегментные фитинги	2
2.2. фланцы	5
2.3. электросварные фитинги GQ	6
2.4. литые фитинги GQ	8

3. **Smart Joint:**

3.1. электросварные фитинги	11
3.2. литые фитинги	15
3.3. электросварные фитинги PE-RT	20
3.4. литые фитинги PE-RT	22
3.5. фланцы с ПП покрытием	24
3.6. кран шаровый ПЭ	24
3.7. аксессуары	24

4. **Eurostandard:**

4.1. электросварные фитинги	26
4.2. литые фитинги	31

5. **Elofit:**

5.1. электросварные фитинги	36
-----------------------------------	----

6. ERA	39
---------------------	----

7. Polytec	40
-------------------------	----

8. Комплектующие для запорной арматуры	42
--	----

9. Контакты	43
--------------------------	----

FittingFactory – торгово-производственная компания, специализирующаяся на:

- Производстве литых и сегментных фитингов из полиэтилена марки PE100, под брендом Fitting Factory.
- Производстве электросварных и литых фитингов для воды под брендом GQ.
- Импортных поставках премиальной продукции европейских и азиатских брендов:
Италия: Eurostandard, Elofit
Китай: Smart Joint, ERA
Корея: Polytec
- Аренде монтажного и сварочного оборудования.
- Инжиниринге и техническом сопровождении крупных проектов по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению.

География присутствия компании:

Москва и Московская область – головной офис и центральный склад.

Нижний Новгород – филиал с офисом и складом для обслуживания регионов Поволжья.

Ростов-на-Дону – филиал с офисом и складом для клиентов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Поставляемая продукция имеет все необходимые сертификаты, включая **ГазСерт**, что подтверждает ее соответствие высоким стандартам качества и безопасности.

СЕРТИФИКАТЫ


ELOFIT



EUROSTANDARD



SMART JOINT



МАТЕРИАЛЫ


Все фитинги в нашем ассортименте изготавливаются литьевым методом из полиэтилена марки PE 100. Данный материал позволяет применять фитинги в водо- и газопроводах, а также любых других трубопроводных системах под давлением.

РАЗМЕРЫ

Все размеры указаны в миллиметрах и считаются номинальными и стандартными размерами. Вес указан в граммах и килограммах.


Производитель оставляет за собой право изменить геометрию и размеры любого изделия.

ОТВОД СЕГМЕНТНЫЙ 0-45°



d	l	z	z ₁	Вес, кг.	
				SDR 17	SDR 11
40	85	145	159	0.05	0.08
50	100	171	188	0.10	0.15
63	100	171	193	0.16	0.24
75	100	171	197	0.25	0.34
90	110	188	220	0.37	0.55
110	120	205	244	0.62	0.90
125	130	222	266	0.86	1.27
140	135	230	280	1.13	1.67
160	150	256	313	1.165	2.44
180	160	273	337	2.25	3.33
200	173	295	366	3.02	4.46
225	185	316	395	4.14	6.11
250	230	393	481	6.20	9.13
280	230	393	481	6.20	9.13
315	250	427	526	8.50	12.50
355	270	461	572	11.67	17.23
400	290	495	620	16.14	23.70
450	300	512	654	21.44	31.70
500	360	615	774	32.18	47.50
560	380	649	825	42.46	62.57
630	420	717	915	58.96	86.83


ОТВОД СЕГМЕНТНЫЙ 46-90°



d	l	a	z	z ₁	Вес, кг.	
					SDR 17	SDR 11
40	85	75	100	120	0.05	0.08
50	85	75	117	142	0.09	0.13
63	100	95	130	161	0.16	0.24
78	100	105	136	175	0.25	0.34
90	112	130	145	190	0.38	0.55
110	120	145	170	225	0.62	0.90
125	130	148	184	246	0.86	1.27
140	138	165	204	274	1.16	1.70
160	150	200	212	292	1.165	2.44
180	160	245	226	316	2.25	3.33
200	180	270	255	355	3.12	4.61
225	213	305	298	410	4.64	6.85
250	230	320	325	450	6.20	9.13
280	250	388	360	500	8.50	12.5
315	280	365	396	555	12.01	17.75
355	320	430	453	630	17.47	25.68
400	355	480	500	700	24.52	36.25
450	380	540	540	765	33.60	49.59
500	400	670	564	814	44.21	65.16
560	420	670	595	875	58.96	86.83
630	455	740	635	950	81.50	120.61


d	L	L ₁	Вес, кг.	
			SDR 17	SDR 11
63	300	200	0.36	0.53
90	500	300	1.16	1.7
110	750	410	1.75	2.60
125	770	480	3.1	4.60
140	910	600	4.2	6.20
160	1050	680	5.5	8.20
180	1050	680	7.4	10.95
200	1120	700	9.85	14.58
225	850	750	10.7	15.84
250	1330	900	14.7	21.76
280				
315				

ТРОЙНИК СЕГМЕНТНЫЙ 45°

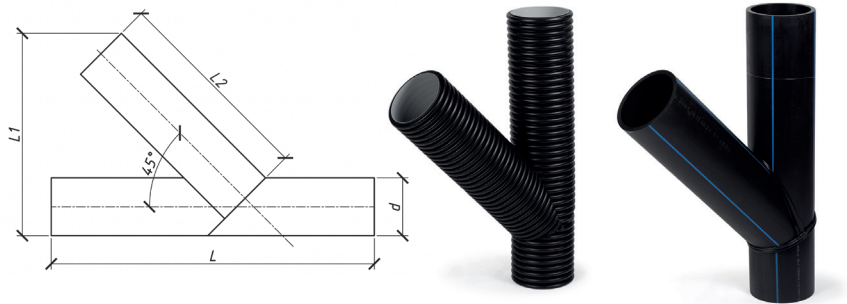


d	L	l	Вес, кг.	
			SDR 17	SDR 11
63	263	163	0.26	0.38
75	275	175	0.38	0.55
90	310	200	0.61	0.89
110	350	230	1.02	1.48
125	385	255	1.42	2.63
140	410	275	1.89	2.77
160	460	310	2.75	4.07
180	500	340	3.77	5.56
200	546	373	5.06	7.48
225	595	410	6.97	10.30
250	710	480	10.34	15.23
280	780	530	14.21	20.90
315	855	585	19.58	28.91
355	935	645	27.20	39.94
400	1000	700	36.40	53.82
450	1170	810	54.32	80.17
500	1260	880	72.00	106.11
560	1400	980	100.10	147.42
630	1530	1080	137.81	203.94

ТРОЙНИК СЕГМЕНТНЫЙ 90°

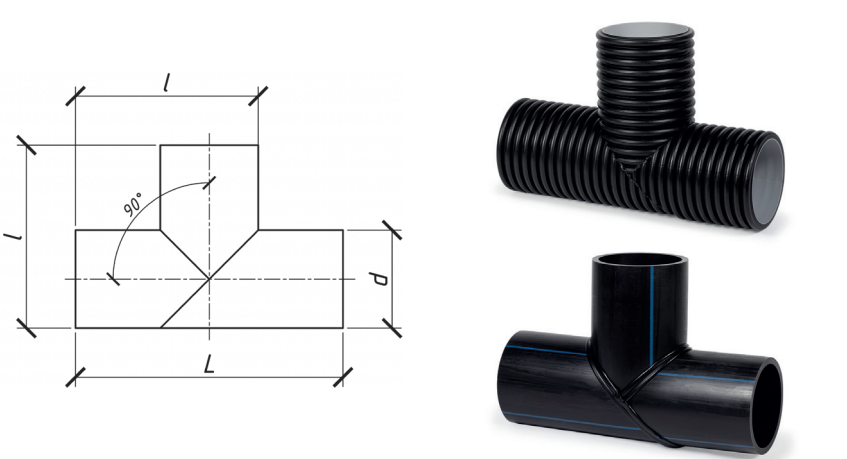


УДЛИНЕННАЯ ВТУЛКА СЕГМЕНТНАЯ

dn	I НОМИН.	L' НОМИН.	D	H'	Вес, кг.	
					SDR 17	SDR 11
250	300	400	320	30.00	7.03	8.07
280	300	400	320	30.00	7.90	9.20
315	300	400	370	45.00	7.65	10.78
350	350	450	430	50.00	12.60	18.55
400	400	520	482	50.00	19.30	26.97
450	400	515	530	60.00	23.70	30.44
500	400	520	585	60.00	29.30	41.79
560	400	525	630	60.00	35.60	46.02
630	400	525	685	60.00	43.90	57.30

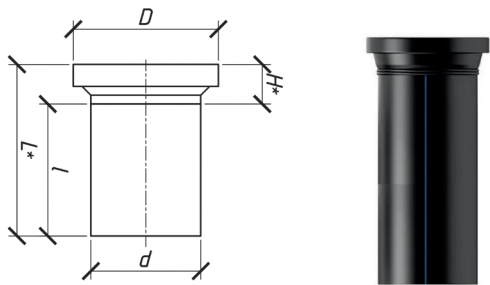


КРЕСТОВИНА СЕГМЕНТНАЯ

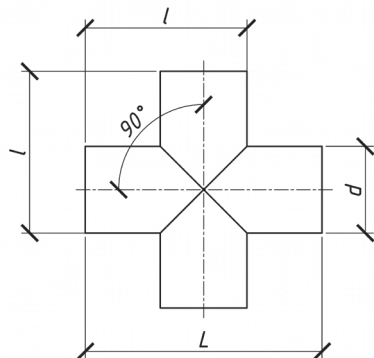

d	L	L ₁	Вес, кг.	
			SDR 17	SDR 11
63	263	163	0.33	0.49
75	275	175	0.59	0.69
90	310	200	0.77	1.12
110	350	230	1.27	1.85
125	385	255	1.77	2.63
140	410	275	2.35	3.45
160	460	310	3.43	5.07
180	500	340	4.68	6.91
200	546	373	6.26	9.28
225	595	410	8.63	12.74
250	710	480	12.87	18.95
280	780	530	17.66	25.98
315	855	585	24.27	35.85
355	935	645	33.63	49.39
400	1000	700	44.80	66.24
450	1170	810	67.10	99.04
500	1260	880	88.68	130.69
560	1400	980	123.20	181.44
630	1530	1080	169.13	250.29

ПЕРЕХОД СВАРНОЙ УДЛИНЕННЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ



d/d ₂	Вес, кг.		s ₁		s ₂		L ₁ , мм.	L ₁₁ , мм.	L ₂₁ , мм.	I _p , мм.
	SDR 17	SDR 11	SDR 17	SDR 11	SDR 17	SDR 11				
250/225	6.8	10	14.8	22.7	13.4	20.5	670	300	300	24
280/225	8	11.8	16.6	25.4	13.4	20.5	690	300	300	25
315/225	10	14.8	18.7	28.6	13.4	20.5	710	300	300	30
315/250	9.8	14.4	18.7	28.6	14.8	22.7	670	300	300	24
315/280	10.3	15.2	18.7	28.6	16.6	25.4	62	300	300	24
355/255	12.4	18.3	21.1	32.2	13.4	20.5	740	300	300	57
355/250	13	19.1	21.1	32.2	14.8	22.7	730	300	300	54
355/280	13.5	19.8	21.1	32.2	16.6	25.4	720	300	300	53
355/315	13.7	20.2	21.1	32.2	18.7	28.6	710	300	300	53
400/225	17.5	25.9	23.7	36.3	21.1	20.5	860	350	350	64
400/250	18.2	26.8	23.7	36.3	14.8	22.7	850	350	350	61
400/280	18.7	2.6	23.7	36.3	16.6	25.4	840	350	350	60
400/315	19	28.1	23.7	36.3	18.7	28.6	815	350	350	30
400/355	19.9	29.4	23.7	36.3	21.1	32.2	770	350	350	30
450/280	23.3	34.3	26.7	40.9	23.7	25.4	860	350	350	65
450/315	23.9	35.3	26.7	40.9	18.7	28.6	840	350	350	55
450/355	25.2	37.1	26.7	40.9	21.1	32.2	830	350	350	57
450/400	26.8	39.5	26.7	40.9	23.7	36.3	815	350	350	45
500/315	32.6	48.1	29.7	45.4	18.7	28.6	970	400	400	71
500/355	33.7	49.7	29.7	45.4	21.1	32.2	950	400	400	62
500/400	35.3	52	29.7	45.4	23.7	36.3	940	400	400	50
500/450	35.8	52.8	29.7	45.4	26.7	40.9	886	400	400	32
560/400	43.1	63.5	33.2	50.8	23.7	36.3	960	400	400	68
560/450	44.8	66	33.2	50.8	26.7	40.9	940	400	400	62
560/500	47.2	69.5	33.2	50.8	29.7	45.4	930	400	400	67
630/400	54.1	80	37.4	57.2	23.7	36.3	990	400	400	78

ФЛАНЕЦ РАСТОЧЕННЫЙ ПОД ПЭ ВТУЛКУ

Применение:	вода
Диаметр, мм.:	20/25, 25/32, 32/40, 40/50, 50/63, 65/75, 80/90, 100/110, 100/125, 125/140, 150/160, 150/180, 200/200, 200/225, 250/250, 250/280, 300/315, 350/355, 400/400, 500/450, 500/500, 600/560, 600/630, 700/710, 800/800, 900/900, 1000/1000, 1200/1200
Номинальное рабочее давление:	PN10, PN16
Материал:	сталь



ФЛАНЕЦ ПП РАСТОЧЕННЫЙ ПОД ПЭ ВТУЛКУ

Применение:	вода
Диаметр, мм.:	32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630
Номинальное рабочее давление:	PN10, PN16
Материал:	сталь, полимер



ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ СТАЛЬНОЙ

Применение:	вода
Диаметр, мм.:	20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800, 1000, 1200
Номинальное рабочее давление:	PN10, PN16
Материал:	сталь



ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ

Применение:	вода
Диаметр, мм.:	20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 100, 125, 150, 150, 200, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200
Номинальное рабочее давление:	PN10, PN16
Материал:	сталь, полимер



ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ

Применение:	вода
Диаметр, мм.:	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600
Рабочее давление:	от 0,1 до 20 МПа
Тип:	Паронитовые (ПОН-Б, ПОН-А) и резиновые прокладки ТМКЩ
Толщина, мм.:	0,4-5,0



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ

Применение:	вода/газ
Размеры:	M16-M36
Рабочее давление:	PN10, PN16
Материал:	Оцинкованная сталь
Состав:	болты, шайбы, гайки



МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ



Dn.	D	T	L	L ₁	L ₂	SDR
32						SDR11
63	79	8	112	56	30	SDR11
90	110	10	139	69	40	SDR11
110	136	13	148	74	40	SDR11
160	192	16	173	86	50	SDR11
200	236	18	192	96	53	SDR11
225	267	21	218	109	55	SDR11
250	292	21	220	110	63	SDR11
280	322	21	215	107	70	SDR11
315	371	28	265	132	65	SDR11
315	355	20	234	117	66	SDR17
355	419	32	267	133	70	SDR11
400	468	34	300	147	75	SDR11
400	448	24	300	150	75	SDR17

ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ



Dn.	D	T	L	L ₁	SDR
63	79	8	54	25	SDR11
90	110	10	68	40	SDR11
110	132	11	74	40	SDR11
160	190	15	95	50	SDR11
225	267	21	110	65	SDR11
315	375	30	135	70	SDR11
400	472	36	145	75	SDR11

ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ



Dn.	D	T	L	L ₁	SDR
63	79	8	54	25	SDR11
110	132	11	74	40	SDR11
160	190	15	95	50	SDR11
225	267	21	110	65	SDR11
315	375	30	135	70	SDR11
400	472	36	145	75	SDR11

ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ



Dn.	D	T	L	L ₁	L ₂	SDR
32						SDR11
63	79	8	165	55	28	SDR11
90	110	10	213	70	40	SDR11
110	134	12	241	75	40	SDR11
160	192	16	315	93	50	SDR11
225	265	20	395	120	55	SDR11
315	371	28	518	133	70	SDR11

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Dn.	D	T	L	L ₁	L ₂	SDR
110x063	134	12	214	75	40	SDR11
160x063	192	16	263	93	50	SDR11
225x110	265	20	395	120	55	SDR11



ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

Dn ₁ /Dn ₂	Dn ₁ /Dn ₂	T ₂ /T ₁	L	L ₂ /L ₁	L ₄ /L ₃	SDR
110x063	134x79	8x12	142	55x73	31x45	SDR11
110x090	134x110	10x12	153	70x73	38x44	SDR11
160x110	134x192	12x16	186	75x92	43x47	SDR11
225x160	190x265	15x20	232	95x110	55x57	SDR11
315x160	192x363	16x24	268	95x130	55x60	SDR11




ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

Dn.	D	T	L	L ₁	L ₂	SDR
63	79	8	82	65	33	SDR11
90	110	10	95	75	40	SDR11
110	134	12	103	78	40	SDR11
160	190	15	145	110	75	SDR11
315	370	28	190	152	95	SDR11
400	470	35	205	160	78	SDR11




ПЕРЕХОД ЛИТОЙ

dn-dn1	L	H1	H2	SDR11
32x20	-	-	-	+
40x25	-	-	-	+
50x25	-	-	-	+
50x32	-	-	-	+
75x32	160	70	60	+
75x50	160	80	60	+
140x63	180	80	67	+
140x90	180	80	83	+
140x110	180	80	83	+
180x110	200	80	100	+
180x125	200	80	100	+
180x140	200	80	100	+
225x125	218	85	80	+
225x180	218	85	80	+
250x180	30	90	93	+
250x225	230	90	97	+
280x225	245	105	120	+
280x250	245	105	120	+
315x280	240	90	100	+
400x315	250	100	110	+

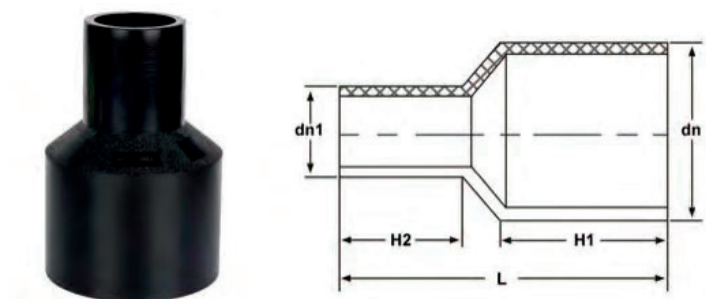


ОТВОД 90° ЛИТОЙ

dn	L	H	SDR17	SDR11
20°90°	-	-	-	+
32°90°	-	-	-	+
500°90°	660	150	+	+

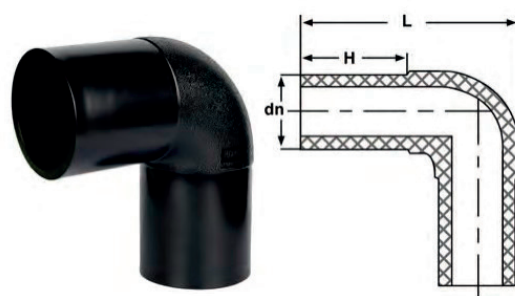


ОТВОД 45° ЛИТОЙ

dn	L	H	SDR17	SDR11
20°45°	-	-	-	+
25°45°	-	-	-	+
50°45°	150	55	+	-
63°45°	160	63	+	-
315°45°	510	150	+	-
500°45°	610	135	+	+

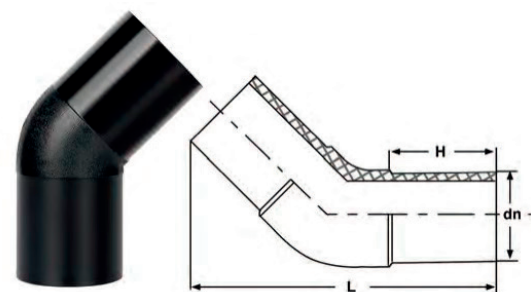


ВТУЛКА ЛИТАЯ SDR11

dn	L	H	D1	D	SDR11
20	-	-	-	-	+
25	-	-	-	-	+
355	175	140	373	430	+
500	215	168	530	585	+

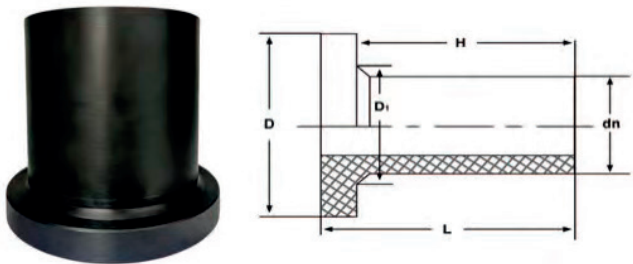


ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ SDR11

dn	L	H	SDR11
25	-	-	+
50	-	-	+
75	87	74	+
140	120	92	+
180	135	105	+
400	130	100	+
500	140	115	+
630	150	115	+

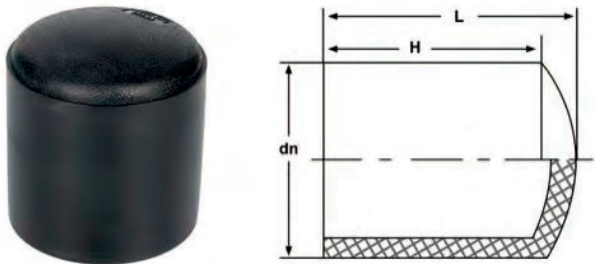


ТРОЙНИК ЛИТОЙ

dn	L	L1	L2	H	SDR17	SDR11
20	-	-	-	-	-	+
25	-	-	-	-	-	+
32	-	-	-	-	-	+
75	230	70	70	118	+	+
110	295	82	82	145	+	+
140	345	92	92	175	+	+
200	436	112	112	225	+	+
500	800	135	170	440	+	+

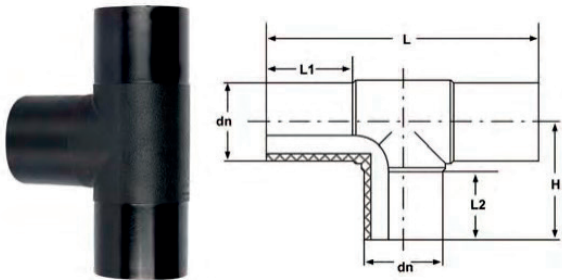

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЛИТОЙ SDR11

dn	L	L1	L2	H	SDR11
63x50	190	63	56	100	+
110x32	243	82	48	115	+
110x90	270	82	79	150	+
125x63	265	87	63	145	+
125x90	280	87	79	160	+
125x110	315	87	82	165	+
160x50	275	98	55	150	+
225x63	355	120	63	190	+
250x110	395	129	82	225	+

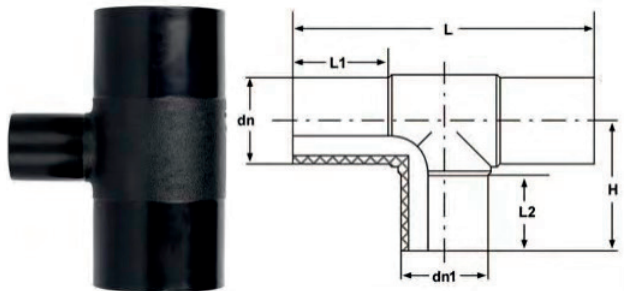


SMART JOINT

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ

1992 г. - основание компании JILIN SONG JIANG SMART JOINT CO.LTD.
2017 г. - компания Smart Joint запустила автоматизированное производство изделий стандартных размеров от 20 до 400 мм для газового рынка. Компания полностью поддерживает стандарт ISO при производстве фитингов и труб


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Фитинги и краны SMART JOINT прошли 1000 часов гидростатических тестов в аккредитованной лаборатории по системе ГазСерт, что гарантирует качество и надежность, даже при максимальной нагрузке.

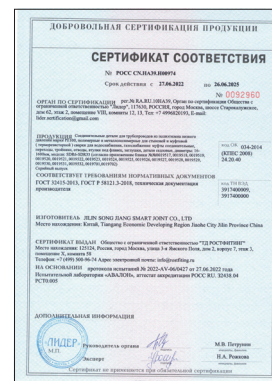

МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

diam	SDR	L	D	вес, гр.
20	11	80	34	52
25	11	80	39	55
32	11	81	43	65
40	11	86	52	75
50	11	95	63,2	150
63	11	102	77	230
75	11	110	91	350
90	11	126	110	380
110	11	142	134	640
125	11	146	150	1140
140	11	160	170	1450
160	11	172	192	1920
180	11	210	227	2900
200	11	200	240	2700
225	11	220	273	3500
250	11	216	307	5040
280	11	247	362	6070
315	11	234	384	9100
355	11	295	428	11360
400	11	295	473	15360
450	11	313	550	24300
500	11	365	614	36390
560	11	400	687	49730
630	11	420	773	66150
710	11	445	872	89530
800	11	470	982	119660
900	11	495	1105	159710
1000	11	500	1228	199380



Примечание:


Муфта электросварная SDR 17: diam., мм: 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400

Муфта электросварная SDR 21: diam., мм: 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600

Муфта электросварная SDR 26: diam., мм: 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600


ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

diam	SDR	L	L ₁	D	вес, гр.
40	11	85	50	54	110
50	11	101	55	64	164
63	11	115	59	80	245
75	11	140	63	99	510
90	11	160	85	114	715
110	11	195	90	139	1225
125	11	180	70	149	1400
160	11	259	92	190	2470
200	11	355	99	238	4500
250	11	403	105	292	8500
315	11	486	125	371	15400




ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

diam	SDR	L	L ₁	D	вес, гр.
20	11	48	32	31	75
25	11	74	36	39	80
32	11	84	42	49	116
40	11	102	45	59	175
50	11	117	50	68	245
63	11	128	53	84	345
75	11	152	60	95	545
90	11	180	70	116	900
110	11	217	81	141	760
125	11	215,5	70	155	1500
160	11	283	89	199	3460
200	11	346	99	246	5775
250	11	409	105	308	10400
315	11	502	125	386	18900




ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

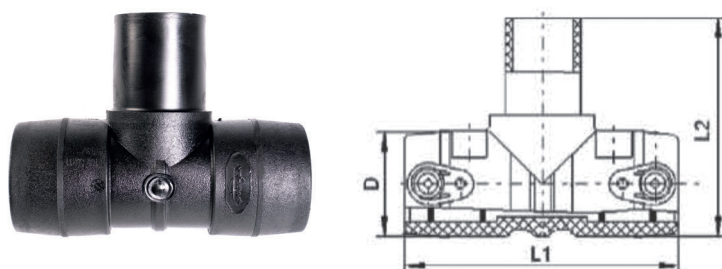

diam	SDR	L ₁	L ₂	D	вес, гр.
20-20-20	11	88	42	31	65
25-25-25	11	109	79	36	79
32-32-32	11	115	92	44	112
40-40-40	11	146	107	51	175
50-50-50	11	174	130	65	312
63-63-63	11	195	146	77	455
75-75-75	11	203	171	92	700
90-90-90	11	233	200	109	1005
110-110-110	11	270	218	131	1610
125-125-125	11	232	233	155	1800
160-160-160	11	340	298	188	3450
200-200-200	11	360	350	240	5800
250-250-250	11	446	469,5	308	13800
315-315-315	11	525	568,5	386	24300

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

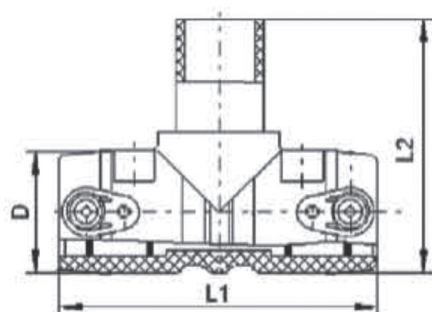


diam	SDR	L ₁	L ₂	D	вес, гр.
25-20-25	11	109	78	36	80
32-25-32	11	115	92	45	102
40-25-40	11	148	117	54	175
40-32-40	11	148	117	53	185
50-32-50	11	174	129	65	311
50-40-50	11	174	128	66	312
63-32-63	11	150	140	76	276
63-40-63	11	150	140	75	279
63-50-63	11	195	144	77	444
75-50-75	11	204	171	92	680
75-63-75	11	203	171	91	700
90-40-90	11	200	175	108	770
90-50-90	11	200	178	109	760
90-63-90	11	200	178	110	800
90-75-90	11	234	196	110	980
110-40-110	11	222	198	133	1190
110-50-110	11	222	199	132	1160
110-63-110	11	223	200	132	1150
110-90-110	11	269	216	132	1640
125-40-125	11	202	213	155	1150
125-50-125	11	202	213	155	1170
125-63-125	11	202	213	155	1180
125-75-125	11	202	223	155	1350
125-90-125	11	202	223	155	1400
160-63-160	11	287	294	193	3100
160-90-160	11	288	293	193	3110
160-110-160	11	286	291	193	3150
200-63-200	11	296	318	242	4450
200-90-200	11	298	338	242	4580
200-110-200	11	298	339	242	4750
250-160-250	11	386	439,5	308	10100
315-160-315	11	389	516,5	386	15900

СЕДЕЛКА С ФРЕЗОЙ
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
СЕДЕЛКА (ТИП А)

diam	SDR	L	H ₁	Тип	вес, гр.
63-20	11	120	113	Тип А	450
63-25	11	120	113	Тип А	450
65-32	11	120	113	Тип А	450
90-20	11	120	113	Тип А	600
90-25	11	120	113	Тип А	600
90-32	11	120	113	Тип А	600
110-20	11	120	113	Тип А	700
110-25	11	120	113	Тип А	700
110-32	11	120	113	Тип А	700
125-20	11	120	113	Тип А	700
125-25	11	120	113	Тип А	700
125-32	11	120	113	Тип А	700


Примечание:
Седелка с фрезой электросварная (тип В): diam., мм: 160-20, 160-25, 160-32, 180-20, 180-25, 180-32, 200-20, 200-25, 200-32, 225-20, 225-25, 225-32
Седелка с фрезой электросварная (тип С): diam., мм: 110-63, 125-63, 140-63, 160-63, 180-63, 200-63, 225-63, 250-63, 280-63, 315-63, 355-63, 400-63

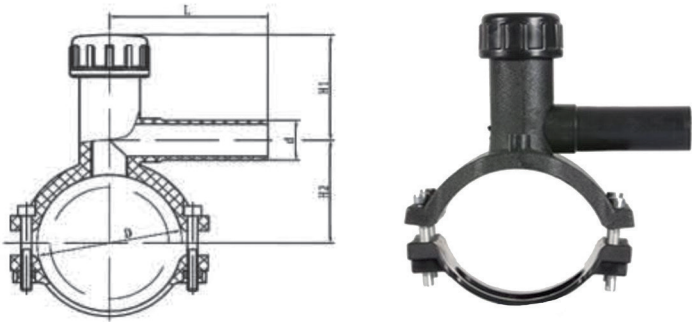

СЕДЕЛКА БЕЗ ФРЕЗЫ
ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
СЕДЕЛКА (ТИП С)

diam	SDR	L	H ₁	Тип	вес, гр.
90-63	11	132	69	Тип А	1000
110-63	11	195	132	Тип С	1200
125-63	11	195	132	Тип С	1200
140-63	11	195	132	Тип С	1200
160-63	11	190	139	Тип С	1200
180-63	11	190	139	Тип С	1200
200-63	11	185	134	Тип С	1200
225-63	11	185	134	Тип С	1200
250-63	11	185	134	Тип С	1200
280-63	11	185	134	Тип С	1200
315-63	11	185	134	Тип С	1200
355-63	11	185	134	Тип С	1200
400-63	11	185	134	Тип С	1200

Примечание:
Седелка без фрезы электросварная (тип D): diam., мм: 280-110, 315-110, 355-110, 400-110, 450-110, 500-110, 560-110, 630-110, 710-110, 800-110, 280-125, 315-125, 355-125, 400-125, 450-125, 500-125, 560-125, 630-125, 710-125, 800-125

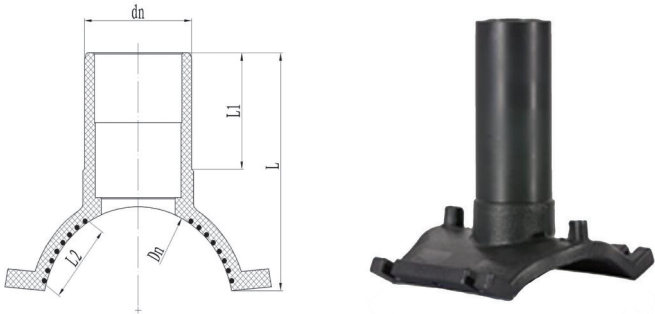


+ комплект хомутов

СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

diam	312	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
225				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
280						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
315							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
355								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450										✓	✓	✓	✓	✓	✓
500											✓	✓	✓	✓	✓
560												✓	✓	✓	✓
630													✓	✓	✓



ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

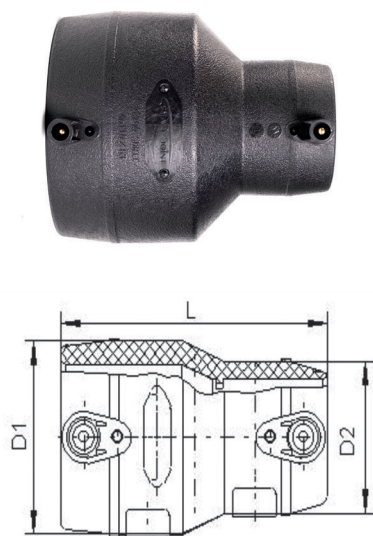

diam	SDR	L	D ₁	D ₂	вес, гр.
32-25	11	88	42	43	74
40-32	11	98	53	45	80
50-32	11	110	67	45	132
50-40	11	109	66	53	140
63-32	11	124	82	46	195
63-40	11	124	83	57	190
63-50	11	124	82	67	225
75-63	11	143	95	81	340
90-63	11	158	114	81	465
90-75	11	158	114	95	550
110-63	11	156	138	81	685
110-75	11	160	138	82	900
110-90	11	178	138	114	800
125-90	11	197	158	115	1070
160-90	11	215	198	131	1560
160-110	11	215	198	135	182
200-110	11	200	238	131	2030
250-160	11	264	294	192	3800
315-160	11				
315-200	11				

ПЕРЕХОДНОЙ ВКЛАДЫШ ЛАТУНЬ/РЕ




diam	SDR	Тип	вес, гр.
20x ½	11	с внутренней резьбой	63
25x ¾	11	с внутренней резьбой	120
32x1	11	с внутренней резьбой	200
40x 1¼	11	с внутренней резьбой	280
50x 1½	11	с внутренней резьбой	350
63x 2	11	с внутренней резьбой	580
90x 3	11	с внутренней резьбой	-




diam	SDR	Тип	вес, гр.
20x ½	11	с наружной резьбой	63
25x ¾	11	с наружной резьбой	120
32x1	11	с наружной резьбой	200
40x 1¼	11	с наружной резьбой	280
50x 1½	11	с наружной резьбой	350
63x2	11	с наружной резьбой	580

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ УДЛИНЕННАЯ ЛИТАЯ

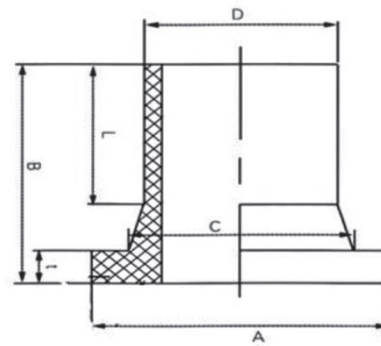


diam	SDR	B	L	t SDR 9/11/17	t SDR 7,4	A	C
40	11	78	50	12	-	78	50
50	11	88	56	14	-	94	60
63	11	91	58	12	-	102	75
75	11	96	65	11	-	122	89
90	9/11/17	121	83	20	-	128	103
110	7/9/11/17	126	88	20	25	160	124
125	7/9/11/17	137	95	25	25	192	128
160	7/9/11/17	147	105	25	30	217	168
180	7/9/11/17	167	125	25	30	217	180
200	7/9/11/17	175	123	30	35	270	225
225	7/9/11/17	179	123	30	35	270	230
250	7/9/11/17	184	128	35	35	334	276
280	7/9/11/17	200	140	35	40	334	290
315	7/9/11/17	196	135	40	40	380	330
355	7/9/11/17	215	145	40	45	444	364
400	7/9/11/17	243	170	40	45	495	417
450	7/9/11/17	280	200	60	50	545	470
500	7/9/11/17	310	215	60	70	596	520
560	7/9/11/17	330	230	60	80	657	582
630	7/9/11/17	350	250	60	80	710	640
710	11/17	355	255	60	-	800	735
800	11/17	360	260	60	-	920	825

ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ

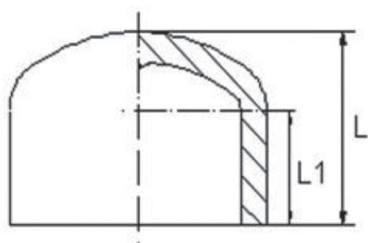

diam	SDR	L	L ₁	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
20	11	35	28	10	
25	11	38	30	10	
32	11	47	39	10	
40	11	58	51	30	
50	11	64	56	40	
63	11/17	78	63	80	70
75	11/17	72	54	110	110
90	11/17	100	82	220	190
110	11/17	93	82	330	29
125	11/17	114	84	500	450
140	11/17	126	94	670	610
160	11/17	125	100	1000	640
180	11/17	146	107	1330	1000
200	11/17	138	112	1480	1100
225	11/17	142	106	2180	2020
250	11/17	150	130	2770	2580
280	11/17	138	103	3880	3110
315	11/17	175	150	4640	3200
355	11/17	145	102	8010	6100
400	11/17	160	28	9000	8700
450	11/17	160	31	11000	8800
500	11/17	160	35	14000	1100
560	11/17	160	39	18000	13000
630	11/17	160	47	24000	17300
710	11/17				
800	11/17	180	47	50000	36300
900	11/17		59		
1000	11/17	200			54800
1200	11/17				


ОТВОД 45° ЛИТОЙ



diam	SDR	L	L ₁	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
40×45°	11/17	99	49	80	60
50×45°	11/17	95	55	110	90
63×45°	11/17	120	63	190	150
75×45°	11/17	142	69	320	240
90×45°	11/17	165	79	520	360
110×45°	11/17	175	82	760	600
125×45°	11/17	200	85	1210	1000
140×45°	11/17	230	96	1600	1070
160×45°	11/17	230	99	1950	1360
180×45°	11/17	315	110	2360	1500
200×45°	11/17	286	113	3430	2370
225×45°	11/17	399	124	4840	3560
250×45°	11/17	346	134	6480	4850
280×45°	11/17	404	140	12500	6090
315×45°	11/17	320	152	13560	8900
355×45°	11/17	486	145	14800	13330
400×45°	11/17	428	180	-	17090
450×45°	11/17	-	-	-	-
500×45°	11/17	-	-	-	-
560×45°	11/17	-	-	-	-
630×45°	11/17	-	-	-	-


ОТВОД 90° ЛИТОЙ


diam	SDR	L	L ₁	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
40×90°	11/17	110	50	90	90
50×90°	11/17	125	56	150	100
63×90°	11/17	146	64	250	170
75×90°	11/17	169	66	370	270
90×90°	11/17	184	79	550	420
110×90°	11/17	202	82	920	680
125×90°	11/17	226	84	1310	960
140×90°	11/17	267	90	1900	1380
160×90°	11/17	271	100	2440	1710
180×90°	11/17	290	94	4080	2980
200×90°	11/17	360	114	4700	3340
225×90°	11/17	364	114	6060	4390
250×90°	11/17	402	130	8680	5620
280×90°	11/17	450	140	12480	8580
315×90°	11/17	498	160	17100	12430
355×90°	11/17	545	164	25020	18930
400×90°	11/17	597	183	26780	23080
450×90°	11/17	-	-	-	-
500×90°	11/17	-	-	-	-
560×90°	11/17	-	-	-	-
630×90°	11/17	-	-	-	-



ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ЛИТОЙ

diam	SDR	L ₁	L ₂	L ₃	L	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
40	11	49	49	87	168	110	-
50	11	55	55	100	201	200	-
63	11/17	64	65	114	228	360	250
75	11/17	78	72	112	222	560	400
90	11/17	79	79	135	280	760	590
110	11/17	83	84	142	302	1330	940
125	11/17	84	84	160	325	183	1210
140	11/17	90	90	180	335	2700	2010
160	11/17	100	98	191	384	3630	2520
180	11/17	95	100	200	400	5090	3800
200	11/17	112	116	216	457	6710	5060
225	11/17	126	126	259	507	9570	6880
250	11/17	129	130	549	560	12320	8400
280	11/17	110	110	259	490	18250	11450
315	11/17	106	85	272	511	18200	13110
355	11/17	165	110	374	403	30920	20870
400	11/17	90	80	344	595	31260	21120
450	11/17	-	-	-	-	-	-
500	11/17	-	-	-	-	-	-
560	11/17	-	-	-	-	-	-
630	11/17	-	-	-	-	-	-



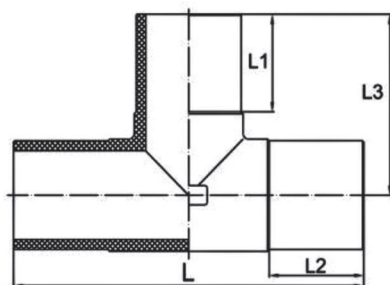

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЛИТОЙ


diam	SDR	L ₁	L ₂	L ₃	L	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
50-40	11	51	55	84	176	170	-
63-32	11/17	54	54	92	177	230	220
63-40	11/17	52	56	89	180	240	230
63-50	11/17	59	64	113	227	340	350
75-40	11/17	67	70	107	213	380	380
75-50	11/17	78	72	112	222	390	380
75-63	11/17	74	69	109	220	430	430
90-40	11/17	62	80	120	250	600	410
90-50	11/17	65	80	121	249	590	420
90-63	11/17	70	81	121	250	630	460
90-75	11/17	71	80	139	286	760	530
110-40	11/17	59	82	133	258	840	610
110-50	11/17	64	79	135	245	910	600
110-63	11/17	72	83	133	259	940	600
110-76	11/17	77	80	154	290	1230	750
110-90	11/17	79	83	155	300	1250	910
125-90	11/17	60	80	155	250	1650	1130
125-110	11/17	60	80	155	250	1750	1580
140-110	11/17	60	80	160	260	2110	1700
160-63	11/17	85	100	176	297	2150	1540
160-75	11/17	85	98	176	352	2570	1500
160-90	11/17	85	98	176	352	2570	1980
160-110	11/17	85	98	176	355	2820	2000
160-125	11/17	82	87	178	328	2800	2200
180-110	11/17	84	87	185	388	3440	2800
180-160	11/17	84	87	185	388	5110	2900
200-63	11/17	86	112	198	366	3950	3070
200-90	11/17	82	114	196	365	3980	3000
200-110	11/17	85	112	200	365	3980	3340
200-160	11/17	99	120	229	430	5390	4190
225-110	11/17	100	121	241	458	5780	5500
225-160	11/17	100	121	241	458	6810	6170
250-90	11/17	82	129	225	386	9000	4260
250-110	11/17	82	129	225	386	7080	5000
250-160	11/17	100	130	243	472	7620	6500

Примечание: diam., мм: 280-110, 280-160, 280-200, 280-250, 315-90, 315-110, 315-160, 315-200, 315-250, 355-110, 355-160, 355-200, 355-250, 355-315, 400-200, 400-250, 400-315, 450-315, 450-200, 500-355, 500-315, 500-250, 500-200, 500-160, 560-315, 560-200, 630-400, 630-315, 630-250, 630-200

diam	SDR	L, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	вес, гр.
125-75	11/17	65	30	20	
125-90	11/17	60	30	20	
140-75	11/17	75	30	20	
140-90	11/17	65	30	20	284
140-110	11/17	60	30	20	290
140-125	11/17	55	30	20	
160-140	11/17	58	30	20	
180-110	11/17	70	30	20	
180-125	11/17	65	30	20	450
180-140	11/17	62	30	20	
180-160	11/17	58	30	20	
400-355	11/17	70	10	50	
400-315	11/17	90	10	50	
400-280	11/17	105	10	50	
400-250	11/17	120	10	50	
400-225	11/17	130	10	50	
400-200	11/17	140	10	50	
400-180	11/17	150	10	50	
400-160	11/17	160	10	50	
450-400	11/17	70	10	50	
450-355	11/17	90	10	50	
450-315	11/17	100	10	50	
450-280	11/17	120	10	50	
450-250	11/17	130	10	50	
450-225	11/17	140	10	50	
450-200	11/17	150	10	50	
450-180	11/17	160	10	50	

Примечание: diam., мм: 225-125, 225-140, 225-160, 225-180, 225-200, 250-180, 250-200, 250-225, 280-180, 280-200, 280-225, 280-250, 315-225, 315-280, 355-225, 355-280, 500-450, 500-400, 500-355, 500-315, 500-280, 500-250, 560-500, 560-450, 560-400, 560-355, 560-315, 560-280, 630-560, 630-500, 630-450, 630-400, 630-355, 630-315, 630-280, 710-630, 710-560, 710-500, 710-450, 710-400, 710-355, 800-710, 800-630, 800-560, 800-500, 800-450



ПЕРЕХОД КОРОТКИЙ ЛИТОЙ

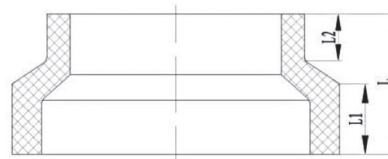


ПЕРЕХОД УДЛИНЕННЫЙ ЛИТОЙ

diam	SDR	L	L ₁	L ₂	вес SDR 11, гр.	вес SDR 17, гр.
25-20	11	70	36	32	20	
32-25	11	80	38	38	40	
40-32	11	86	44	40	40	
50-32	11	128	63,5	49	60	
50-40	11	119	55	49	60	
63-32	11	138	63	45	110	
63-40	11	130	63	49	110	
63-50	11/17	136	63	55	120	
75-50	11/17	184	80	55	180	130
75-63	11/17	184	80	55	200	150
90-53	11/17	184	81	57	280	200
90-63	11/17	163	79	63	290	230
90-75	11/17	136	67	59	260	250
110-50	11/17	174	74	49	350	350
110-63	11/17	201	85	69	430	370
110-75	11/17	156	75	65	520	500
110-90	11/17	199	84	81	510	480
125-63	11/17	195	103	72	610	430
125-75	11/17	195	103	70	630	450
125-90	11/17	198	105	79	700	460
125-110	11/17	213	92	82	780	570
160-63	11/17	235	102	79	910	790
160-90	11/17	219	103	81	1130	940
160-110	11/17	214	98	88	1080	900
160-125	11/17	218	112	87	1240	1000
160-140	11/17	218	110	92	1400	1060
180-160	11/17	235	112	98	2000	1450

Примечание: diam., мм: 200-110, 200-125, 200-160, 200-180, 225-110, 225-160, 225-200, 250-160, 250-200, 250-225, 280-200, 280-225, 280-250, 315-200, 315-225, 315-250, 315-280, 355-110, 355-160, 355-200, 355-225, 355-250, 355-280, 355-315, 400-200, 400-250, 400-280, 400-315

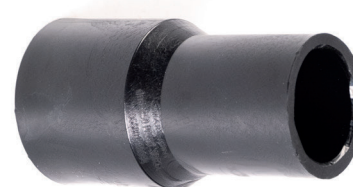


МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

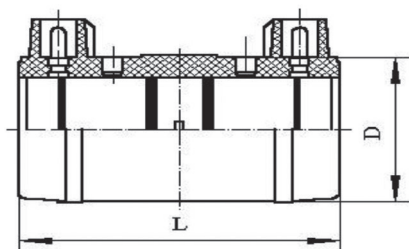


diam	SDR	pcs/box	L	D
20	11	220	80	34
25	11	200	80	39
32	11	150	80	43
40	11	108	86	53
50	11	50	98	68
63	11	32	109	81
75	11	40	121	98
90	11	12	147	118
110	11	12	155	141
125	11	10	170	158
140	11	9	180	188
160	11	8	190	199
180	11	4	210	227
200	11	4	205	247
225	11	2	220	273
250	11	2	216	307
280	11	2	247	362
315	11	1	234	384
355	11	1	295	428
400	11	1	295	473

ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

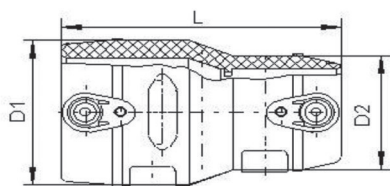

diam	SDR	pcs/box	L	D
32-25	11	150	88	42
40-32	11	100	98	53
50-32	11	50	110	67
50-40	11	50	109	66
63-32	11	70	124	82
63-40	11	70	124	83
63-50	11	60	124	82
75-63	11	36	143	95
90-63	11	24	158	114
90-75	11	24	158	114
110-63	11	10	156	138
110-75	11	16	160	138
110-90	11	16	178	138
125-90	11	10	197	158
160-90	11	8	215	198
160-110	11	8	215	198


ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90°



diam	SDR	pcs/box	L	L ₁	D
25×90°	11	100	74	36	39
32×90°	11	80	84	42	49
40×90°	11	45	102	45	59
50×90°	11	60	117	50	68
63×90°	11	40	128	53	84
75×90°	11	23	152	60	95
90×90°	11	15	180	70	116
110×90°	11	7	217	81	141
160×90°	11	3	283	89	199
200×90°	11	2	346	99	246


ОТВОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 45°

diam	SDR	pcs/box	L	L ₁	D
40×45°	11	80	85	50	54
50×45°	11	50	101	55	64
63×45°	11	40	115	59	80
75×45°	11	32	140	63	99
90×45°	11	15	160	85	114
110×45°	11	8	195	90	139
160×45°	11	3	259	92	190




ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ

diam	SDR	pcs/box	L	D
25-25-25	11	120	109	79
32-32-32	11	100	115	92
40-40-40	11	50	146	107
50-50-50	11	40	174	130
63-63-63	11	25	195	146
75-75-75	11	16	203	171
90-90-90	11	12	233	200
110-110-110	11	6	270	218
160-160-160	11	2	340	298

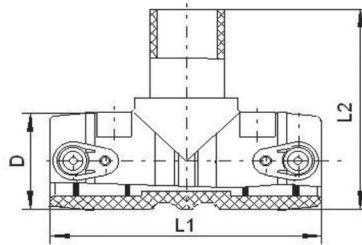


ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ НЕРАВНОПРОХОДНОЙ

diam	SDR	pcs/box	L	D
25-20-25	11	120	109	78
32-25-32	11	100	115	92
40-25-40	11	50	146	117
40-32-40	11	50	146	117
50-32-50	11	40	174	129
50-40-50	11	40	174	128
63-32-63	11	40	150	140
63-40-63	11	40	150	140
63-50-63	11	25	195	144
75-50-75	11	16	204	171
75-63-75	11	16	203	171
90-40-90	11	15	200	175
90-50-90	11	15	200	178
90-63-90	11	15	200	178
90-75-90	11	12	234	196
110-40-110	11	10	222	198
110-50-110	11	10	222	199
110-63-110	11	10	223	200
110-90-110	11	6	269	216
160-63-160	11	3	287	294
160-90-160	11	3	288	293
160-110-160	11	3	286	291
200-63-200	11	2	296	318
200-90-200	11	2	298	338
200-110-200	11	2	298	339

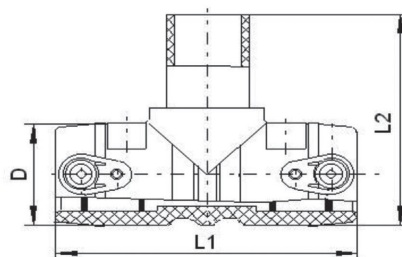


ТРОЙНИК ЛИТОЙ НЕРАВНОПРОХОДНОЙ



dim.	SDR	pcs/box	L ₁	L ₂	L ₃	L
50-40-50	11	60	51	55	84	84
63-32-63	11	50	54	54	92	92
63-40-63	11	50	52	56	89	89
63-50-63	11	40	63	63	115	115
75-40-75	11	25	67	70	107	107
75-50-75	11	25	78	72	112	112
75-63-75	11	25	74	69	109	109
90-40-90	11	20	59	70	118	118
90-50-90	11	20	65	71	121	121
90-63-90	11	20	69	72	121	121
90-75-90	11	20	71	80	139	139
110-40-110	11	12	59	77	132	132
110-50-110	11	12	64	79	135	135
110-63-110	11	12	70	79	132	132
110-75-110	11	12	77	80	154	154
110-90-110	11	12	77	80	154	154


Примечание: dim., мм: 125-90-125, 140-110-140, 160-63-160, 160-75-160, 160-90-160, 160-110-160, 160-125-160, 180-110-180, 180-160-180, 200-63-200, 200-90-200, 200-110-200, 200-160-200, 225-110-225, 225-160-225, 250-90-250, 250-110-250, 250-160-250

ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ

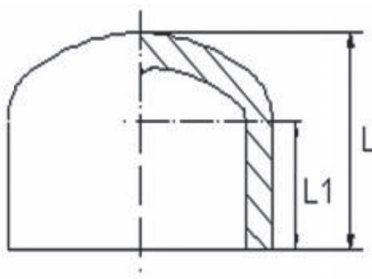

dim.	SDR	pcs/box	L ₁	L
25	11	900	30	38
32	11	720	39	47
40	11	360	45	54
50	11	170	54	63
63	11	100	54	67
75	11	160	54	72
90	11	80	70	87
110	11	44	78	99
125	11	33	84	114
140	11	20	94	126
160	11	15	94	125
180	11	12	107	146
200	11	10	97	129
225	11	6	106	142
250	11	5	102	132
280	11	4	103	138
315	11	4	105	142
400	11		28	160

ПЕРЕХОД ЛИТОЙ






dim.	SDR	pcs/box	L ₁	L ₂	L
32-25	11	150	38	38	80
40-32	11	200	44	40	86
50-40	11	180	50	46	102
63-32	11	150	61	43	130
63-40		150	60	44	123
63-50		130	49	51	109
75-50	11	100	80	55	184
75-63		100	80	55	184
90-50	11	64	81	57	184
90-63		64	64	46	136
90-75		50	67	59	136
110-50	11	40	74	49	174
110-63		36	74	49	174
110-75		30	75	65	156
110-90		25	76	66	156
125-90	11	20	105	79	198
125-110		20	92	82	213

Примечание: dim., мм: 160-63, 160-90, 160-110, 160-125, 160-140, 200-110, 200-125, 200-160, 200-180, 225-110, 225-200, 315-200, 315-250

dim.	SDR	B	L	t	A	C
40	7	50	15	10	78	50
50	7	50	15	10	86	56
63	7	50	15	12	102	75,5
75	7	55	18	15	122	82
90	7	60	22	18	138	105
110	7	60	22	20	156	122
125	7	65	22	22	158	132
140	7	65	25	25	188	155
160	7	65	25	28	212	175
180	7	65	25	32	212	180


Примечание: Втулка под фланец литая PE-RT | SDR11 | diam., мм: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ЛИТАЯ



ОТВОД ЛИТОЙ 45°

dim.	SDR	pcs/box	L ₁	L
40x45°	11	120	49	99
50x45°	11	110	54	104
63x45°	11	65	61	122
75x45°	11	40	69	142
90x45°	11	22	76	167
110x45°	11	13	82	183
125x45°	11	10	85	200
140x45°	11	6	96	230
160x45°	11	5	99	240
180x45°	11	4	110	315
200x45°	11	3	119	359
225x45°	11	2	124	399
250x45°	11	2	132	350
280x45°	11		140	404
315x45°	11		143	434
355x45°	11		145	486
400x45°	11		49	99




ОТВОД ЛИТОЙ 90°


dim.	SDR	pcs/box	L ₁	L
40x90°	11	100	50	108
50x90°	11	96	56	125
63x90°	11	56	64	147
75x90°	11	33	66	169
90x90°	11	25	81	178
110x90°	11	16	82	201
125x90°	11	8	84	226
140x90°	11	6	90	267
160x90°	11	5	99	272
180x90°	11	4	94	290
200x90°	11	2	113	360
225x90°	11	2	114	364
250x90°	11	2	130	380
280x90°	11		140	450
315x90°	11		154	498
355x90°	11		166	554
400x90°	11		182	583

dim.	SDR	pcs/box	L	L ₁	L ₂	L ₃
40-40-40	11	100	49	49	87	168
50-50-50	11	50	54	55	99	200
63-63-63	11	25	64	64	114	221
75-75-75	11	25	78	72	112	222
90-90-90	11	16	71	70	135	262
110-110-110	11	12	83	83	149	290
125-125-125	11	6	84	84	160	325
140-140-140	11	4	90	90	180	335
160-160-160	11	3	100	100	191	350
180-180-180	11	2	95	100	200	400
200-200-200	11	2	112	112	216	449
225-225-225	11	2	126	126	259	507
250-250-250	11	1	130	130	249	477
280-280-280	11		110	110	259	490
315-315-315	11		98	78	272	497
355-355-355	11		174	174	374	403
400-400-400	11		80	80	344	594

ТРОЙНИК ЛИТОЙ РАВНОПРОХОДНОЙ




ФЛАНЦЫ С ПП ПОКРЫТИЕМ



diam	DN	PN	OD	PCD	ID	Кол-во болтов	diam отверстий под болты	Толщина	SC	Вес, гр.
63	50	16	165	125	78	4	18	24	M16	380
75	65	16	185	145	92	4	18	26	M16	520
90	80	16	200	160	108	8	18	27	M16	570
110	100	16	220	180	128	8	18	28	M16	670
125	100	16	220	180	135	8	18	28	M16	630
140	125	16	250	210	158	8	18	30	M16	860
160	150	16	285	241	178	8	22	32	M20	1200
180	150	16	285	240	188	8	22	32	M20	1100
200	200	16	340	296,5	235	8	22	34	M20	1590
225	200	16	340	296,5	238	8	22	34	M20	1550
250	250	16	395	350	288	12	22	38	M20	2130
280	250	16	395	350	294	12	22	38	M20	2020
315	300	16	445	400	338	12	22	42	M20	2740

КРАН ШАРОВЫЙ ПЭ



EUROSTANDARD

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ

1965 - год основания завода Eurostandard.
1984 - год старта производства РЕ (ПЭ) фитингов.
Офисы и заводы в Италии, Чили, Малайзии.



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все фитинги проходят автоматический контроль основных параметров, измеряется сопротивление нагревательной спирали. Выборочные образцы из каждой партии проходят полный контроль в лаборатории. Продукция имеет необходимые сертификаты РФ, включая ГазСерт.


С 2007 г. испытательная лаборатория Евростандарт была аккредитована Институтом ACCREDIA в соответствии со стандартом UNI EN ISO 17025. Имеет статус независимой. Производит до 1000 испытаний в год.

СКЛАД

Полная автоматизация. 6 120 паллет. Мощность 120 паллет / час

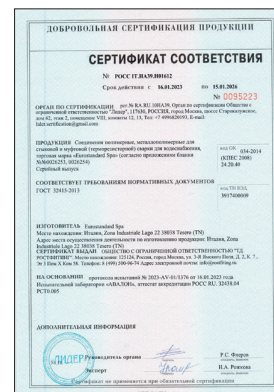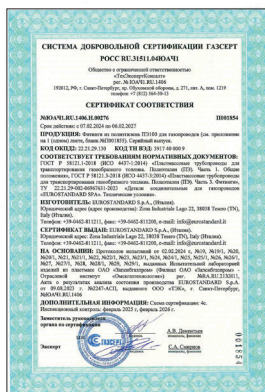


МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ PN 10 – SDR 17



dn	de	Размеры				Вес
		L	f	a	Z	
32	46	38	19	12	80	75
40	56	44	22	13	90	110
50	68	49	23	14	100	155
63	82	54	26	18	111	225
110	137	70	36	18	140	633
125	153	76	39	18	152	834
160	198	86	39	22	172	1550
180	223	100	41	25	199	2150
200	233	106	42	30	212	1930
225	262	114	41	35	227	2600
250	292	122	45	42	244	3600
280	341	133	42	44	265	7100
315	369	138	47	44	275	6630
355	430	156	40	47	312	11750
400	462	170	60	41	340	14150

Примечание: diam., мм.: 450, 500, 630


МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ PN 16 – SDR 11

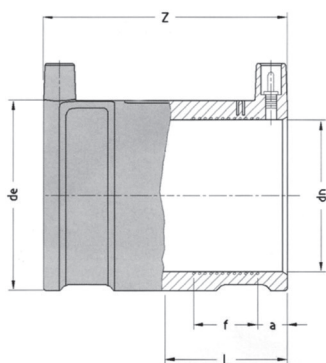

dn	de	Размеры				Вес
		L	f	a	Z	
20	33	33	15	13	70	45
25	38	33	15	12	70	55
32	46	38	19	12	80	75
40	56	44	22	13	90	110
50	68	49	23	14	100	155
63	82	54	26	18	111	225
75	93	61	36	15	121	270
90	114	66	37	15	132	430
110	137	70	36	18	140	645
125	153	76	39	18	152	840
140	171	82	48	19	163	1090
160	198	86	45	22	172	1550
180	223	100	51	25	198	2150
200	247	105	42	32	211	3070

Примечание: diam., мм.: 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 630


МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ PN 12,5 – SDR 13,6



dn	de	Размеры				Вес
		L	f	a	Z	
450	527	175	59	45	350	16500
500	585	179	76	47	359	22000
560	656	195	90	50	390	33200
630	736	210	99	50	420	46850


МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ PN 25 – SDR 7,4

dn	Размеры					Бес
	de	L	f	a	Z	
20	33	33	15	13	70	45
25	38	33	15	12	70	55
32	46	38	19	12	80	75
40	56	44	22	13	90	110
50	68	49	23	14	100	155
63	82	54	26	18	111	225
75	99	60	36	14	120	330
90	116	65	37	14	130	490
110	145	70	36	18	140	800
125	163	76	39	18	151	1060
140	183	81	48	18	161	1440
160	207	86	53	20	172	1950
180	233	97	56	23	193	2550
200	260	101	65	22	203	3440
225	292	112	67	22	223	4190
250	324	122	60	32	244	5900
315	408	142	70	37	284	10750




ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

dn	Размеры					PN-SDR	Бес
	de	L	f	a	Z		
25	39	33	15	10	55	PN 25-SDR 7,4	80
32	46	39	18	10	57	PN 25-SDR 7,4	110
40	56	48	25	11	70	PN 25-SDR 7,4	175
50	68	54	27	12	75	PN 25-SDR 7,4	260
63	82	52	27	13	86	PN 25-SDR 7,4	390
75	97	64	29	18	98	PN 25-SDR 7,4	610
90	116	70	37	18	110	PN 25-SDR 7,4	905
110	142	76	39	20	114	PN 25-SDR 7,4	1415
125	162	79	42	19	119	PN 16-SDR 11	1830
140	177	86	39	20	134	PN 16-SDR 11	2200
160	206	89	45	20	134	PN 16-SDR 11	3400
180	223	105	50	28	165	PN 16-SDR 11	4050
200	250	112	55	29	171	PN 16-SDR 11	5560
225	277	120	45	36	184	PN 16-SDR 11	7085
250	308	127	53	33	198	PN 16-SDR 11	9310




ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

dn	Размеры					PN-SDR	Бес
	de	L	f	a	Z		
20	34	33	15	10	55	PN 25-SDR 7,4	70
25	38	33	15	9	57	PN 25-SDR 7,4	80
32	46	39	18	10	75	PN 25-SDR 7,4	130
40	56	48	25	11	80	PN 25-SDR 7,4	190
50	68	54	27	12	89	PN 25-SDR 7,4	300
63	83	52	27	13	104	PN 25-SDR 7,4	450
75	97	64	29	18	116	PN 25-SDR 7,4	665
90	116	70	37	20	130	PN 25-SDR 7,4	1040
110	142	76	39	20	146	PN 25-SDR 7,4	1615
125	162	79	42	19	152	PN 16-SDR 11	2130
140	174	85	38	20	166	PN 16-SDR 11	2520
160	206	89	45	20	180	PN 16-SDR 11	4050
180	226	116	50	23	215	PN 16-SDR 11	4900
200	251	118	55	23	229	PN 16-SDR 11	6450
225	280	120	60	25	251	PN 16-SDR 11	8950
250	310	127	64	30	272	PN 16-SDR 11	11550
315	397	145	70	35	321	PN 16-SDR 11	23040




ТРОЙНИК 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ





dn	dn ₁	de	L	Размеры f	a	h	Z	Z ₁	Вес PN 16 SDR11
25	25	39	33	15	11	60	53	111	95
32	32	44	44	28	10	48	64	94	105
40	40	54	49	37	11	57	73	112	175
50	50	66	55	36	12	62	81	128	300
63	63	81	61	32	13	72	94	153	420
75	75	96	64	29	18	75	113	176	700
90	90	116	70	37	18	85	125	202	1170
110	110	141	76	39	20	84	141	233	1725
125	125	161	79	42	19	100	156	269	2800
140	140	174	85	38	20	121	150	308	3050
160	160	206	89	51	20	127	184	350	5570
180	180	227	105	48	23	130	188	368	6340
200	200	252	112	55	23	135	205	400	8230
225	225	278	120	50	37	144	227	442	10870
250	250	307	127	63	34	155	250	491	14820

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ



dn	dn ₁	de	L	Размеры f	a	h	Z	Z ₁	Вес PN 16 SDR11
90	63	116	70	37	18	75	125	197	1062
110	63	140	83			68,5	144	220	1594
110	90	140	83			88,5	144	240	1725
125	63	159	88			68,5	157,5	241,5	2200
125	90	159	88			90	157,5	261,5	2333
125	110	195	88			88,5	157,5	261,5	2433
160	63	195	90			78,5	155	283	3000
160	90	195	90			83,5	155	288	2880
160	110	195	90			88,5	155	293	3020
160	125	195	90			93,5	155	298	3120

СЕДЕЛКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ БЕЗ ФРЕЗЫ





dn d ₁	h	Размеры h ₁	Z	df	Вес PN 16 SDR11
40 x 20 x 25 x 32		Моноблочный вариант			
50 x 20 x 25 x 32	52 59 110	159 165 170	101 101 101	13 17 25	300 300 300
63 x 20 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63	65	140	122	48	300
75 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63	65 65 70 80 90	123 123 128 144 159	125 125 125 125 125	17 25 32 38 48	400 405 415 445 500
90 x 20 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63	55 55 55 60 65 73	121 121 121 126 137 150	125 125 125 125 125 125	13 17 25 32 38 48	450 460 470 460 500 610
110 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63	60 65 65 80 85	137 141 141 161 170	162 162 162 162 162	17 25 32 38 48	367 369 373 409 452

Примечание: diam., мм: 125x25, 125x32, 125x40, 125x50, 125x63, 125x90, 140x25, 140x32, 140x40, 140x50, 140x63, 160x25, 160x32, 160x40, 160x50, 160x63, 160x90, 160x110, 180x25, 180x32, 180x40, 180x50, 180x63, 180x90, 180x110, 200x25, 200x32, 200x40, 200x50, 200x63, 200x90, 200x110, 225x25, 225x32, 225x40, 225x50, 225x63, 225x90, 225x110, 250x25, 250x32, 250x40, 250x50, 250x63, 250x90, 250x110

СЕДЕЛКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
С ФРЕЗОЙ

dn d ₁	Размеры					Z	Вес PN 16 SDR11
	df	h	h ₁	h ₂	h ₃		
40 x 20 x 25 x 32	Моноблочный вариант						
50 x 20	16	50	54	71	131	101	290
x 25	16	54	54	71	131	101	290
x 32	18	60	78	40	102	102	290
63 x 20	25	70	90	55	136	110	430
x 25	25	70	90	55	136	110	460
x 32	25	70	105	55	136	110	470
x 40	25	70	120	55	136	110	510
75 x 20	25	70	90	63	133	125	610
x 25	25	70	90	63	133	125	585
x 32	25	70	107	74	133	125	600
x 40	25	72	120	63	133	125	610
x 50	30	72	120	63	160	125	770
x 63	30	93	120	63	160	125	610
90 x 20	25	70	90	70	146	125	660
x 25	25	70	90	70	146	125	660
x 32	25	70	105	70	146	125	660
x 40	25	72	120	70	146	125	660
x 50	30	72	120	73	171	125	660
x 63	30	93	120	73	171	125	880
110 x 20	32	77	130	71	208	162	596
x 25	32	77	130	71	208	162	605
x 32	32	77	135	71	208	162	610
x 40	32	77	139	71	208	162	636
x 50	32	81	144	71	208	162	647
x 63	32	113	148	71	208	162	696


Примечание: diam., мм: 125x20, 125x25, 125x32, 125x40, 125x50, 125x63, 140x20, 140x25, 140x32, 140x40, 140x50, 140x63, 160x20, 160x25, 160x32, 160x40, 160x50, 160x63, 180x20, 180x25, 180x32, 180x40, 180x50, 180x63, 200x20, 200x25, 200x32, 200x40, 200x50, 200x63, 225x20, 225x25, 225x32, 225x40, 225x50, 225x63, 250x20, 250x25, 250x32, 250x40, 250x50, 250x63



ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

dn d ₁	de	de ₁	Размеры			f ₁	a	a ₁	Z	Вес PN 16 SDR11
			L	L ₁	f					
32 x 20 x 25	44 45	32 36	46 44	38 45	34 31	22 21	10 10	10 10	105 103	75 75
40 x 20 x 25 x 32	55 55 55	33 36 44	49 48 54	39 40 50	27 27 30	22 21 29	11 11 11	10 10 10	120 114 109	105 100 100
50 x 25 x 32 x 40	67 66 66	37 44 54	49 53 55	40 49 54	27 30 33	21 29 33	12 12 12	10 10 11	126 121 119	140 170 200
63 x 32 x 40 x 50	81 81 81	46 54 66	62 63 62	44 54 54	31 29 26	24 20 23	15 15 16	12 13 16	156 137 131	245 250 250
75 x 50 x 63	97 97	66 81	70 75	54 62	34 34	30 33	13 13	11 13	154 160	345 395
90 x 50 x 63 x 75	117 115 115	66 81 97	79 77 81	55 62 60	45 45 39	25 33 30	18 15 18	16 13 18	185 160 159	555 515 550


Примечание: diam., мм: 110x63, 110x90, 125x90, 125x110, 160x90, 160x110, 160x125, 180x125, 200x160, 225x160, 250x200, 315x250




ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

dn	размеры PN16 - SDR11			размеры PN25 - SDR7,4			вес	
	f	L	Z	f	L	Z	SDR11 PN16	SDR7,4 PN25
20				30	33	100		60
25				27	33	104		75
32	31	38	98	31	38	98	95	100
40	29	44	114	29	44	114	140	155
50	32	49	127	32	49	127	205	250
63	49	55	136	49	55	136	310	360
75	41	61	162	41	60	164	430	550
90	42	66	174	52	65	164	680	850
110	49	70	189	61	70	187	1075	1400
125	42	76	194	42	76	198	1440	1800
140	51	82	214	51	81	207	1900	2400
160	48	86	220	45	86	211	2535	3300
180	50	100	249				3635	
200								


Примечание: diam., мм: 110x63, 110x90, 125x90, 125x110, 160x90, 160x110, 160x125, 180x125, 200x160



МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ С ПЕРЕХОДОМ НА РЕЗЬБУ
(С ЛАТУННЫМ ВКЛАДЫШЕМ)



dn	G	L	размеры		Наружная резьба	
			h	Z	Ch	вес SDR 7,4 PN 25
20	1/2"	33	20	96	22	125
25	3/4"	33	21	97	27	160
32	1"	38	26	111	34	230
40	1" 1/4	44	29	124	42	410
50	1" 1/2	49	33	139	52	600
63	2"	54	37	158	65	950
75	2" 1/2	60	43	173	86	1400
90	3"	65	46	190	97	2000
110	4"	70	52	204	125	2980




dn	G	L	размеры		Внутренняя резьба	
			h	Z	Ch	вес SDR 7,4 PN 25
20	1/2"	33	18	94	27	120
25	3/4"	33	20	96	34	160
32	1"	38	22	107	40	275
40	1" 1/4	44	27	122	50	550
50	1" 1/2	49	27	133	55	790
63	2"	54	33	154	67	950
75	2" 1/2	60	39	169	86	1440
90	3"	65	42	186	97	1940
110	4"	70	48	200	125	3050

ТРОЙНИК ЛИТОЙ

dn	размеры		вес		
	h	z	SDR 17 PN 10	SDR 11 PN 16	SDR 7.4 PN 25
20	59	80		45	
25	60	76		50	
32	60	82		85	100
40	59	84		105	150
50	60	89		165	245
63	67	103		310	455
75	74	126		540	750
90	80	135	580	850	1170
110	95	162	965	1480	2115
125	90	160	1315	1895	2650
140	95	174	1790	2555	3500
160	106	200	2630	3765	5150
180	124	243	4140	5840	
200	130	259	5150	7485	
225	136	282	7250	9700	
250	142	307	10080	13870	
280					
315	178	388	19800	27650	


Примечание: diam., мм: 355, 400, 500




ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ

dn	размеры		вес		
	h	z	SDR 17 PN 10	SDR 11 PN 16	SDR 7.4 PN 25
20	54	59	-	-	10
25	60	68	-	15	17
32	53	59	-	20	25
40	57	68	25	30	40
50	61	74	50	50	70
63	64	80	65	85	115
75	74	89	90	150	200
90	82	100	165	230	340
110	91	118	265	395	600
125	102	122	350	570	790
140	103	125	450	780	1150
160	101	134	665	950	1420
180	114	150	970	1450	-
200	119	163	1310	1890	-
225	124	180	1740	2660	-
250	132	179	2275	3355	-
280	-	-	*	*	-
315	175	298	5060	7540	-

*- по запросу




ОТВОД 45° ЛИТОЙ



dn	размеры		вес		
	h	z	SDR 17 PN 10	SDR 11 PN 16	SDR 7.4 PN 25
32	50	64		40	50
40	59	71		62	100
50	60	74		102	150
63	68	85		185	255
75	73	92		280	400
90	83	106	340	465	640
110	84	112	495	705	1000
125	89	125	740	1040	1500
140	95	128	870	1375	1950
160	100	142	1365	1990	2800
180	125	183	2300	3355	
200	131	197	3070	4385	
225	134	213	4360	6110	
250	142	232	5750	8140	
280					
315	210	318	11980	17000	

Примечание: diam., мм: 355, 400, 500


ОТВОД 90° ЛИТОЙ



dn	размеры		вес		
	h	z	SDR 17 PN 10	SDR 11 PN 16	SDR 7.4 PN 25
20	49	75		28	
25	53	80		37	
32	59	89		53	65
40	59	85		75	100
50	60	89		120	175
63	68	103		225	295
75	71	114		330	450
90	80	130	390	535	750
110	85	146	620	850	1250
125	89	159	915	1310	1800
140	94	172	1250	1795	2500
160	115	225	2155	3000	4100
180	121	235	2675	3985	
200	127	252	3335	5050	
225	138	274	5600	7620	
250	143	300	7400	10350	
280					
315	180	392	14550	20300	

Примечание: diam., мм: 355, 400, 500


ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЛИТОЙ



dn	dn ₁	размеры			вес	
		h	h ₁	z	SDR 17 PN 10	SDR 11 PN 16
90	63	90	74	147		830
110	63	88	62	158		1330
110	90	95	89	162		1375
125	90	100	85	179		1790
125	110	100	95	179		1920
160	90	111	84	212	2850	3540
160	110	111	93	212	2960	3680

Примечание: diam., мм: 355, 400, 500

МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ (ПЕРЕХОД) ЛИТАЯ

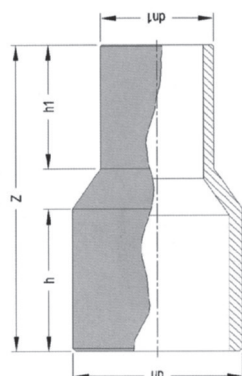



dn d ₁	Размеры			SDR 17 PN10	Вес	
	h	h ₁	z		SDR 11 PN16	SDR 7.4 PN25
25 x 20	49	50	113	-	25	25
32 x 20	55	52	124	-	30	-
x 25	61	59	130	-	35	35
40 x 20	59	52	130	-	40	-
x 25	59	54	128	-	45	-
x 32	61	48	125	40	45	70
50 x 25	60	50	135	-	60	80
x 32	60	47	134	-	65	90
x 40	60	62	134	50	75	110
63 x 25	64	57	140	-	90	-
x 32	64	63	143	70	100	130
x 40	68	52	139	80	105	150
x 50	63	57	132	80	115	150
75 x 40	72	60	147	100	160	230
x 50	72	59	153	110	165	240
x 63	73	67	154	150	195	280
90 x 50	82	61	162	180	260	345
x 63	80	68	169	190	280	400
x 75	83	71	164	205	305	445
110 x 50	88	57	177	270	390	-
x 63	87	69	188	285	410	555
x 75	85	72	173	285	425	620
x 90	86	81	181	330	485	690
125 x 63	96	68	199	-	580	-
x 75	95	78	191	400	610	790
x 90	96	81	191	430	625	855
x 110	96	84	192	460	720	985

Примечание: diam., мм: 140x90, 140x110, 140x125, 160x90, 160x110, 160x125, 160x140, 180x90, 180x125, 180x140, 180x160, 200x110, 200x140, 200x160, 200x180, 225x90, 225x125, 225x160, 225x180, 225x200, 250x160, 250x180, 250x200, 250x225, 280x200, 280x225, 280x250, 315x160, 315x200, 315x225, 315x250, 315x280, 355x225, 355x250, 355x280, 355x315, 400x280, 400x315, 400x355

ПЕРЕХОДНОЙ ВКЛАДЫШ ЛАТУНЬ/РЕ




Наружная резьба

dn	G	размеры				вес	
		Lf	h	Z	Ch	SDR 7,4 PN 25	
20	1/2"	15	41	61	22	75	
25	3/4"	16	41	62	27	90	
32	1"	19	44	70	34	150	
40	1" 1/4	21	49	78	42	260	
50	1" 1/2	23	55	88	52	390	
63	2"	26	63	100	65	660	
75	2" 1/2	31	70	113	86	1060	
90	3"	34	79	125	97	1520	
110	4"	40	82	134	125	2250	



Внутренняя резьба

dn	G	размеры				вес	
		Lf	h	Z	Ch	SDR 7,4 PN 25	
20	1/2"	15	41	59	27	90	
25	3/4"	17	41	61	34	130	
32	1"	19	44	66	40	180	
40	1" 1/4	21	49	76	50	320	
50	1" 1/2	21	55	82	55	420	
63	2"	28	63	96	67	635	
75	2" 1/2	34	70	109	86	1100	
90	3"	37	79	121	97	1440	
110	4"	43	82	130	125	2240	



ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ЛИТАЯ

dn	Размеры									C	Вес		
	SDR 17	SDR 11	SDR 7.4	SDR 17	SDR 11	SDR 7.4	SDR 17	SDR 11	SDR 7.4		SDR 17	SDR 11	SDR 7.4
20	-	-	45	-	-	7	-	-	67	27	45	-	25
25	-	48	50	-	9	10	-	75	75	33	58	40	35
32	-	68	69	-	10	11	-	96	95	40	68	60	50
40	63	62	69	11	11	12	87	87	94	50	78	70	100
50	62	61	66	12	12	13	88	95	94	61	88	95	150
63	66	86	65	14	14	16	98	120	96	75	102	145	245*
75	74	94	68	16	16	18	116	130	109	89	122	250	365*
90	98	97	81	17	17	20	140	140	121	105	138	360	460
110	112	112	87	18	18	21	155	153	128	125	158	550	670
125	93	122	107	18	25	28	131	167	161	132	158	505	860
140	104	108	105	18	25	29	154	156	159	155	187	750	1140
160	109	106	104	18	30	29	156	159	160	175	212	1035	1520
180	118	145	114	20	30	36	169	196	175	180	212	1140	1920
200	116	112	112	24	32	36	181	182	188	232	268	2120	3000
225	125	152	143	24	32	36	190	219	209	235	268	2130	3625
250	134	133	123	25	35	40	205	205	203	285	320	3370	4695
280	160	160	164	25	35	40	215	225	234	291	320	3330	5045
315	202	205	143	25	35	45	267	275	228	335	370	5300*	9200*

*- втулка под фланец в комплекте с прокладкой из бутадиен-нитрильного каучука (БНК)
Примечание: diam., мм: 355, 400, 500, 560, 600

ELOFIT

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ

1972 г. - основание первого завода NUPI S.p.A

2008 г. - объединение компаний Nupi S.p.A. и Geco System S.p.A,
основание Nupigeco S.p.A.

Офисы, заводы и склады NUPI Industrie Italiane S.p.A. находятся в Германии, Франции, Испании, Бельгии, США и Объединенных Арабских Эмиратов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА


Каждый фитинг разработан и произведен в соответствии со строгими международными стандартами: UNI EN 1555 (характеристики пластиковых трубопроводов для горючих газов). UNI EN 12201 (требования к пластиковым трубопроводам для транспортировки воды). UNI EN ISO 15494 (требования к пластиковым материалам, пригодным для промышленного использования).

Продукция имеет необходимые сертификаты РФ, включая ГазСерт.

МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ SDR 11

diam. dn	тип	SDR макс*	Dn	D	L ₁	L	H	вес, гр.
20	A	11	20	33	34	70	53	54
25	A	11	25	36	34	70	57	60
32	A	11	32	46	34	70	65	74
40	A	11	40	55	41	85	75	113
50	A	11	50	67	42	87	86	155
63	A	17	63	81	47	97	97	180
75	A	17	75	98	61	125	114	358
90	A	17	90	113	72	146	130	469
110	A	17	110	132	76,5	155	144	629
125	A	17	125	156	82	166	168	940
140	A	17	140	168	84	170	181	1091
160	A	17	160	191	87	175	201	1596
180	A	17	180	215	88	177	224	1994
200	A	17	200	236	92	185	243	2224
225	A	17	225	268	108	210	272,5	3813
250	B	17	250	296	106	212	300	5167


Примечание: diam., мм: 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000



МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ SDR 17

diam. dn	тип	SDR макс*	Dn	D	L ₁	L	H	вес, гр.
90	A	17,6	90	113	72	146	130	500
110	A	17,6	110	136	76,5	155	144	709
125	A	17,6	125	156	82	166	168	1050
140	A	17,6	140	168	84	170	181	1173
160	A	17,6	160	181	87	175	197	1091
180	A	17,6	180	215	88	177	224	2067
200	A	17,6	200	226	92	185	237	1671
225	A	21	225	268	108	231,5	272,5	2479
250	A	21	250	296	106	212	300	2409
280	B	21	280	318	-	270	332	6286
315	A	21	315	359	120	251	361	5475
355	B	21	355	398	-	300	412	10042
400	B	21	400	455	-	315	469	13033
450	B	21	450	512	-	340	526	17350
500	B	21	500	568	-	380	582	23200


Примечание: diam., мм: 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200



ОТВОД 45° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

diam. dn	тип	SDR макс*	Dn	D	L ₁	L ₂	L	H	вес, гр.
32	A	11	32	45	36	46,5	64,5	94	80
40	A	11	40	55	41	53,5	75	109	122
50	A	17,6	50	65	48	62,5	83	128	179
63	A	17,6	63	80	53	68	100	147	250
75	A	17,6	75	95	60	81	113	169	389
90	A	17,6	90	119	70	99	134	208	906
110	A	17,6	110	137	83	114	161,5	241	1225
125	A	17,6	125	170	85	122	157	246	1856
160	A	17,6	160	192	90	134	208,5	296	2750
180	A	17,6	180	215	106	160	240	340	2619
200	A	17,6	200	242	97,5	167	250,5	368	5133
225	B	17,6	225	274	124	277	274	550	10000
250	B	17,6	250	308	132	292	308	600	15011
315	B	17,6	315	380	155	337	380	680	24500

Примечание: diam., мм: 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000

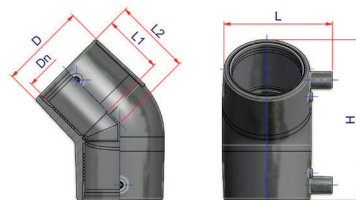


ОТВОД 90° ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ




diam. dn	тип	SDR макс*	Dn	D	L ₁	L ₂	L	H	вес, гр.
20	A	11	20	32	34	50,5	52	95,5	61
25	A	11	25	37	37	54	57	102	74
32	B	11	32	45	34	57,5	64	80	99
40	B	11	40	53	41	65	73	91,5	133
50	B	17,6	50	65	48	77	84	109,5	203
63	B	17,6	63	78	53	88	100	129	328
75	B	17,6	75	90	58	97	110	142	467
90	B	17,6	90	119	70	122	133	182	1068
110	B	17,6	110	139	83	144	164	214	1425
125	B	17,6	125	158	88	157,5	180	237	1994
160	B	17,6	160	192	90	173	208,5	269	3250
180	B	17,6	180	208	112	185	225	289	3833
200	B	17,6	200	242	100	213	253,5	334	7870
225	C	17,6	225	274	124	337	274	474	12775
250	C	17,6	250	308	132	385	308	539	17625
315	C	17,6	315	380	155	422	380	612	27500

ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

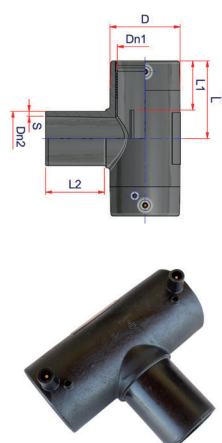

diam. dn	тип	SDR макс*	Dn ₁	Dn ₂	S	D	L ₁	L ₂	L ₃	L	H ₁	H	вес, гр.
20	A	11	20	20	3	32	37,5	46	52	45	66,5	83	69
25	A	11	25	25	3	37	37,5	46	57	50	68,5	87	83
32	A	11	32	32	3	44	37,5	47	64	55	75	96,5	99
40	A	11	40	40	3,7	54	44	54	74	66,5	84	111	175
50	A	11	50	50	4,6	65	46,5	61	85	76,5	100	133,5	288
63	A	11	63	63	5,8	80	57	68	99	90	115	156	525
75	A	17,6	75	75	6,8	95	58	72	112	98	130	178	730
90	A	17,6	90	90	8,2	118	70	84	139,5	122	150	209	1306
110	A	17,6	110	110	10	139	83	88,5	156,5	144	177	247	1864
125	A	17,6	125	125	11,4	158	88	94	174	157,5	191,5	270	2590
160	A	17,6	160	160	14,6	190	87	105	201,5	151	208	303	3688
180	A	17,6	180	180	16,4	210	92	105	230	165	245	350	6825
200	B	17,6	200	200	18,2	240	115	116	-	311,5	258	388	9175
225	B	17,6	225	225	20,5	274	124	125	-	342	275	412	16350
250	B	17,6	250	250	22,7	308	120	135	-	377	305	459	21200
315	B	17,6	315	315	28,6	380	155	150	-	427	350	540	41750

ПЕРЕХОД ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

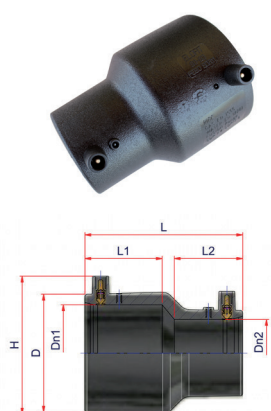


diam. dn	Тип	SDR макс.	Dn ₁	Dn ₂	D	L ₁	L ₂	L ₃	L	H	вес, гр.
25-20	A	11	25	20	36	40	37	62	85	57	75
32-20	A	11	32	20	43	43	37	69	85	64,5	77
32-25	A	11	32	25	44	39,5	39,5	70	84,5	64,5	83
40-20	A	11	40	20	52,5	48	40	79,5	95	74	95
40-32	B	11	40	32	55	47	42	-	95	74	115
50-32	B	11	50	32	64	49,5	41,5	-	100	85	140
50-40	B	11	50	40	64	49,5	47,5	-	103	85	170
63-32	B	11	63	32	81,5	55,5	42	-	118	99	197
63-40	B	11	63	40	81,5	55	45	-	118	99	222
63-50	B	11	63	50	81,5	55,5	50	-	118	99	233
75-63	B	11	75	63	97	60	57	-	125	114	313
90-50	B	11	90	50	117	72	49	-	142	133,5	473
90-63	B	17,6	90	63	115	68	62	-	150	131	477
90-75	B	17,6	90	75	116	73,5	65	-	152,5	131	476
110-63	B	17,6	110	63	135	72,5	63	-	160	150,5	642
110-90	B	17,6	110	90	135	73	68,5	-	158	150,5	660
125-63	B	17,6	125	110	150	76	65	-	162,5	167	720
125-90	B	17,6	125	90	150	80	70	-	160	167	788
125-110	B	17,6	125	110	156	70	71,5	-	161	167	863

Примечание: diam., мм: 160-90, 160-110, 160-125, 200-160, 200-180, 225-160, 225-180, 225-200, 250-180, 250-200, 250-225, 315-250, 315-280

СЕДЕЛКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ С ФРЕЗОЙ


diam. dn	PF(SDR мин.)	Dn ₁	Dn ₂	S	L ₁	L ₂	L	H ₁	H	Отверстия макс.	ШКДП*	вес, гр.
40-20	11	40	20	3,0	70	100	100	24	95	17	12	299
50-20	11	50	20	3,0	70	100	100	24	95	17	12	309
63-20	11	63	20	3,0	70	100	100	24	95	17	12	313
75-20	11	75	20	3,0	70	100	100	24	95	17	12	337
90-20	11	90	20	3,0	50	100	100	20	100	17	12	387
110-20	11	110	20	3,0	50	100	100	20	100	17	12	410
125-20	11	125	20	3,0	50	100	100	20	100	17	12	424
160-20	11	160	20	3,0	70	100	100	23	110	17	12	690
180-20	11	180	20	3,0	70	100	100	23	110	17	12	595
40-25	11	40	25	3,0	70	100	100	24	95	17	12	303
50-25	11	50	25	3,0	70	100	100	24	95	17	12	318
63-25	11	63	25	3,0	70	100	100	24	95	17	12	318
75-25	11	75	25	3,0	70	100	100	24	95	17	12	343
90-25	11	90	25	3,0	50	100	100	20	100	17	12	527
110-25	11	110	25	3,0	50	100	100	20	100	17	12	440
125-25	11	125	25	3,0	70	100	100	20	100	17	12	808
160-25	11	160	25	3,0	70	100	100	23	110	17	12	700
180-25	11	180	25	3,0	70	100	100	23	110	17	12	680
40-32	11	40	32	3,0	70	100	100	24	95	17	12	310
50-32	11	50	32	3,0	70	100	100	24	95	17	12	310
63-32	11	63	32	3,0	70	100	100	24	95	17	12	321
75-32	11	75	32	3,0	70	100	100	24	95	17	12	400
90-32	11	90	32	3,0	50	100	100	20	100	17	12	400
110-32	11	110	32	3,0	50	100	100	20	100	17	12	430
125-32	11	125	32	3,0	50	100	100	20	100	17	12	445
160-32	11	160	32	3,0	70	100	100	23	110	17	12	680
180-32	11	180	32	3,0	70	100	100	23	110	17	12	620

Примечание: diam., мм: 225/315x32, 63x40, 63/90/110x50, 63/90/110/225/315/355/х63



ЗАГЛУШКА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ


diam. dn	тип	SDR макс	Dn	D	L ₁	L ₂	L	H	вес, гр.
20	C	11	20	33	34	-	91	53	63
25	A	11	25	36	39,5	62,5	54	56	44
32	A	11	32	45	36	67	52	65	62
40	A	11	40	53	42	60	62,5	76,5	95
50	A	11	50	68	46,5	96,5	61	88	138
63	B	17,6	63	80,5	52	-	71	101	204
75	C	17,6	75	98	61	-	159	114	530
90	C	17,6	90	113	72	-	180	130	796
110	C	17,6	110	136	76,5	-	195	144	1144
125	C	17,6	125	156	82	-	210	168	1573
140	C	17,6	140	168	84	-	215	181	1950
160	C	17,6	160	191	87	-	230	201	2833
180	C	17,6	180	215	88	-	220	224	3311
200	C	17,6	200	236	92	-	265	243	4457
225	C	17,6	225	272	104	-	253	274	6400
250	C	17,6	250	296	106	-	256	300	8000
280	C	17,6	280	355	-	-	227	355	14500
315	C	17,6	315	400	-	-	328	400	17900



ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

diam. dn	тип	SDR макс*	Dn ₁	Dn ₂	S	D	L ₁	L ₂	L ₃	L	H ₁	H	вес, гр.
32-20	A	11	32	20	3	42	37,5	45	63,5	55	70	91	95
110-63	A	17,6	110	63	5,8	140	83	68,5	156,5	144	150	220	1594
110-90	A	17,6	110	90	8,2	140	83	88,5	156,5	144	170	240	1725
125-63	A	17,6	125	63	5,8	159	88	68,5	174	157,5	162	241,5	2200
125-90	A	17,6	125	90	8,2	159	88	90	174	157,5	182	261,5	2333
125-110	A	17,6	125	110	10	159	88	88,5	174	157,5	182	261,5	2433
160-63	A	17,6	160	63	5,8	195	90	78,58	206	155	185	283	2586
160-90	A	17,6	160	90	8,2	195	90	83,5	206	155	190	288	2880
160-110	A	17,6	160	110	10	195	90	88,5	206	155	195	293	3020
160-125	A	17,6	160	125	11,4	195	90	93,5	206	155	200	298	3120
180-90	B	17,6	180	90	8,2	225	93,5	84	358	-	197	309,5	6970
180-110	B	17,6	180	110	10	225	93,5	95	358	-	197	309,5	-
180-125	B	17,6	180	125	11,4	225	93,5	100	358	-	205	317,5	7250
180-160	B	17,6	180	160	14,6	225	93,5	116	358	-	210	222,5	7900
200-63	B	17,6	200	63	5,7	240	108	70	383	-	187	307	10800
200-90	B	17,6	200	90	8,2	240	108	90	383	-	207	327	10175
200-110	B	17,6	200	110	10	240	108	87	383	-	207	327	-
200-125	B	17,6	200	125	11,4	240	108	95	383	-	215	335	11080
200-160	B	17,6	200	160	14,6	240	108	103	383	-	223	343	11980

Примечание: diam., мм: 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000

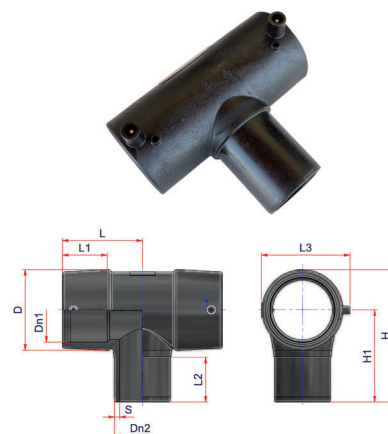

ERA**ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ**

1983 - год образования компании ERA Group.
 13 - дочерних компаний, в тч лаборатории и производства.
 1 000 000 тонн - годовая производственная мощность.
 534 000 м² - заводских площадей.
 10 000 - комплектов различных пресс форм.
 Краны шаровые ERA прошли гидростатические
 тесты в аккредитованной лаборатории по системе ГазСерт.



Назначение:	перекрытие потока рабочей среды, изолирование участка трубопроводной системы для проведения сантехнических, ремонтно-монтажных работ
Соотношение диаметра трубы к толщине ее стенки:	SDR 11
Диаметр, мм:	63, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400
Рабочая температура, °C:	от -29° до +60°
Номинальное давление, (бар):	PN 10, PN16
Класс по эффективному диаметру:	полнопроходный
Рабочий стандарт:	поворот на 90°
Материал:	PE 100

POLYTEC

ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДЕ

1988 г. - образована компания Polytec Co., Ltd
Завод уже более 30 лет производит и поставляет ПЭ краны по всему миру.
Изделия соответствуют требованиям общепринятых мировых стандартов.

Краны шаровые используются при монтаже трубопроводных систем газоснабжения и водоснабжения для своевременного отключения одной или нескольких веток действующего трубопровода.

ПЭ КРАН ШАРОВОЙ МАЛОГО РАЗМЕРА
(ВЫПОЛНЕН ИЗ ПЭСП И ПЭВП), ¼ ОБОРОТА


РАЗМЕР И ГАБАРИТЫ КРАНА IPS В ММ.

ISO	ASTM		JIS	L	H	C	I	E	Масса, гр.
	IPS	мм.							
50	1 ½"	48,3	40A	310	144	96	32	71	790
63	2-R"	60,3	50A-R	310	144	96	32	84	860




РАЗМЕР И ГАБАРИТЫ КРАНА CTS В ММ.

CTS	ASTM		мм.	L	H	C	I	E	Масса, гр.
	мм.	W.T.							
½"	15,9	0,062	1,58	292	130	94	27	92	440
		0,090	2,27	292	130	94	27	92	450
¾"		0,077	1,95	292	130	94	27	92	460
1"		0,099	2,51	292	130	94	27	71	460
1 ¼"		0,090	2,27	310	144	96	32	E	790

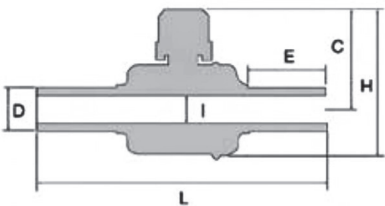


ПЭ КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА
(ВЫПОЛНЕН ИЗ ПЭСП), ¼ ОБОРОТА

D	ASTM	JIS	L	H	C	I	E	Масса, гр.
ISO								
63	2"	50A	660	250	178	45	170	2600
90	3"	75A	660	305	216	64	170	4500
110-R	4"-R	100A	660	305	216	64	170	5300
110	4"	100A	730	381	264	91	170	9100
125			730	381	264	91	170	9600
140	5"	125A	730	381	264	91	170	10400
160-R	6"	150A	730	381	264	91	170	11600
160	6"-R	150A	810	485	331	122	170	19200
180			770	485	331	122	150	19500
200-R			730	381	264	91	170	12200
200			845	630	421	170	145	43600
225	8"	200A	845	630	421	170	145	44600
250	10"	250A	828	630	421	202	140	45200
280			828	630	421	202	140	46200
315	12"	300A	828	630	421	202	140	47800
315-F	12"	300A	978	805	491	289	145	108500
355	14"	350A	978	805	491	289	145	111700
400	16"	400A	978	805	491	289	145	114400

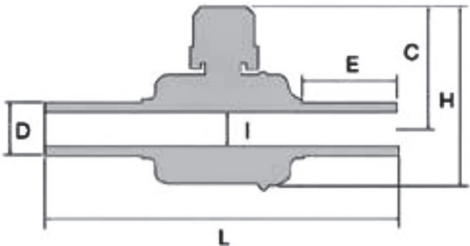

ПЕРЕХОД СТАЛЬ-ПОЛИЭТИЛЕН



D-d ₁	H	Масса, кг.	L	L ₁	L ₂	L ₃
32-32	50	1	555	200	300	55
63-57	85	2,3	670	280	300	90
90-89	130	5	690	280	300	110
110-108	150	7,2	710	280	300	130
160-159	220	15,5	720	230	300	190
225-219	310	36	720	200	300	220
315-273	395	73	880	200	350	330
400-377	522	136,37	1000	250	350	400

ШТОК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Для запорной арматуры	d32 - d50 и d63 - d315
Рабочий диапазон	1200-2000 мм
Наконечник под кран/затвора для запорной арматуры	от 32 мм до 315 мм




КОВЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Высота «стакана»	200 мм
Внутренний диаметр «стакана»	140 мм
Толщина стенок «стакана»	30 мм
Толщина крышки	32 мм
Диаметр крышки	157 мм




ОПОРНАЯ ПЛИТА

Диаметр опорной плиты	450 мм
Высота опорной плиты	25 мм



КЛИНОВЫЕ ЧУГУННЫЕ ЗАДВИЖКИ

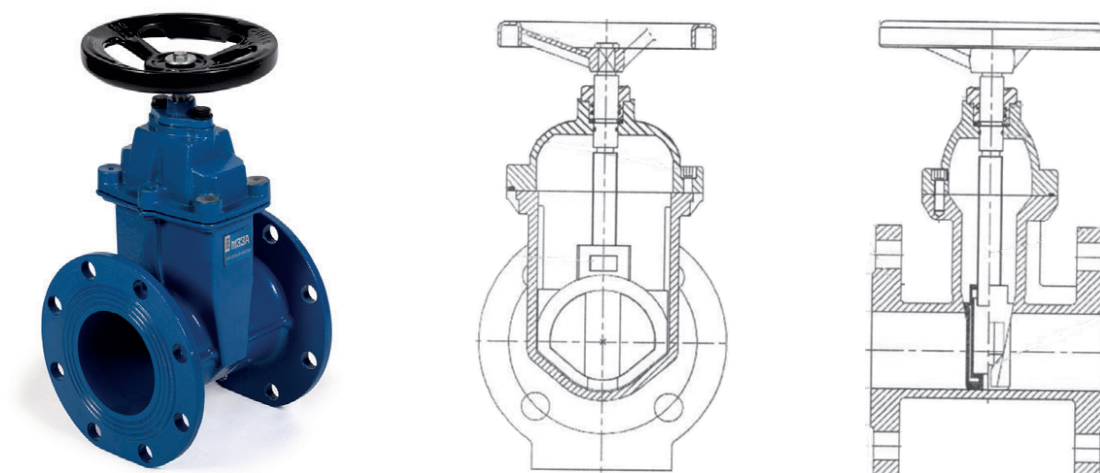

Типовая фигура:	30ч39р
Рабочее давление:	1,6 МПа
Температура рабочей среды:	до плюс 120оС
Материалы основных деталей:	чугун, нержавеющая сталь, EPDM
Рабочая среда:	вода
Тип присоединения:	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Управление:	ручное(маховик)
Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011:	A
Диаметр	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

КОНТАКТЫ

Офис
Москва

3-я Ямского Поля, 18
+7 495 225-95-38
fit@fitting-factory.ru

Склад
МО, Мытищи

д. Пирогово,
ул. Совхозная,
2А

Офис и склад
Нижний Новгород

ул. Гордеевская, 59а, к. 8
+7 (831) 277-01-81
nn@fitting-factory.ru

Офис и склад
Ростов-на-Дону

ул. Рыбная, 96
+7 (863) 285-58-22
rostov@fitting-factory.ru

[illegible]

[illegible]



КОНТАКТЫ

Адрес: г. Москва, 3-я Ямского Поля, 18

Контактный номер: +7 495 225-95-38

E-mail: fit@fitting-factory.ru

Сайт: www.fitting-factory.ru



Ссылка на сайт